Zwischenpumpe 100l

TANKS

INHALT

Pumpe mit Kabel (1,5 m) und genormter Elektroanschluss

Stahltank 100 L lebensmittelfest (die Wasserqualität bleibt erhalten)

Metallschlauch und Mehrweganschluss

Druckwächter und Kontrolldruckmesser

Technische Daten der Pumpe:

Selbstanlaufende Pumpe aus Guss

Asychronmotor 2 Pole

Isolierung Klasse F

Schutzgrad IP44

Spannung: 230V, 50 Hz

Motorbetriebskondensator und eingebauter Wärmeschutz

ZWISCHENPUMPE 100L

Die Zwischenpumpe sorgt für einen konstanten Betriebsdruck und verhindert dank des Behälters ein zu häufiges Starten des Pumpmotors.

DIE VORTEILE VON BEISER

- **Konstanter Betriebsdruck**
- **Schutz der Pumpe dank der Zwischenpumpe**
- **Hochwertige Einheit**

BEZEICHNUNG

Art.-Nr.	Bezeichnung	HD	KW	Gewicht (kg)	Mindestdurchsatz (L/min)	Höchstdurchsatz (L/min)	Maße LxBxH (mm)
01990800031	Zwischenpumpe 100l	2	1,5	67	20 für eine Höhe von 55m	80 für eine Höhe von 35m	800 x 465 x 830

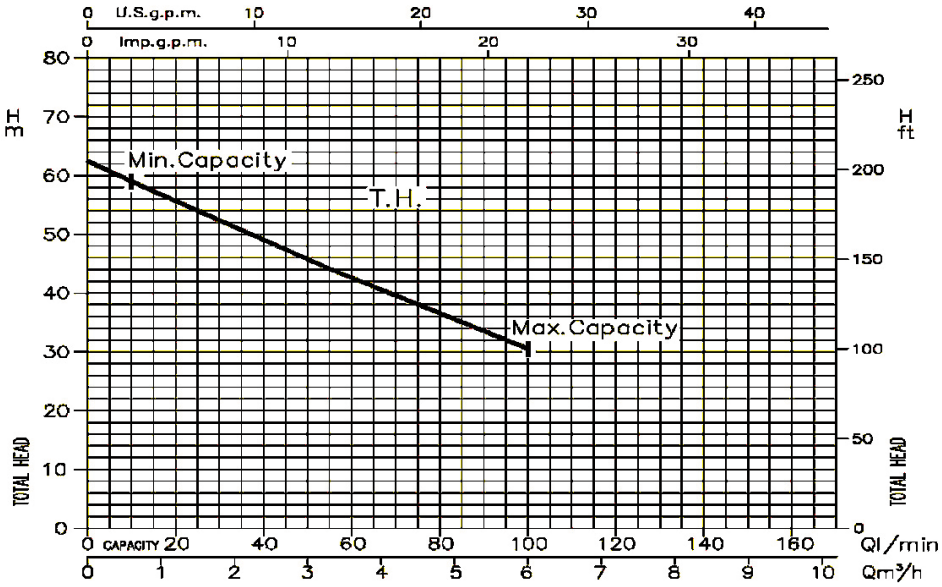

KOSTENVORANSCHLAG
www.beiser-se.com
UND SHOPPING ONLINE

KOSTENLOSE LIEFERUNG*
*Unter bestimmten Bedingungen

BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
BEISER Environnement • Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER • Frankreich • Fax : 00 333 88 71 34 64
00 333 88 70 97 71