

Malaxeur 800 L avec 3 trappes de vidange

OUTILLAGE




3 GOULOTTES DE SORTIE

UNIQUE SUR LE MARCHÉ



Racloir monté sur système à ressort

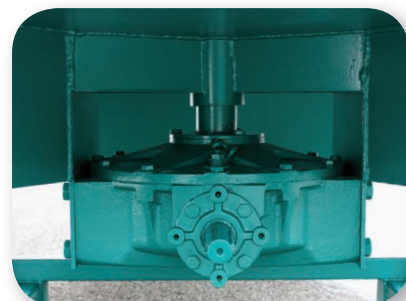

Boîtier de transmission avec renvoi d'angle

► Pour malaxer vos bétons, faire le mélange d'aliments et enrobage des semences fermières

AVANTAGES

- +** Obtenez un mélange homogène en un minimum de temps, quelles que soient la granulométrie ou la richesse en ciment de votre béton
- +** Permet de déverser votre béton ou aliment à l'avant, sur la gauche et sur la droite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Contenance en L	Ø en mm	Poids en Kg	Puissance tracteur nécessaire en cv
05020800013	Malaxeur avec 3 trappes de vidange	800	1500	640	100
05020800024	Malaxeur hydraulique avec 3 trappes de vidange	800	1500	640	100

- Chargement par godet ou pelle manuelle
- 1 protection au chargement par une grille
- Épaisseur du fond : 8 mm
- Épaisseur du côté : 6 mm
- Huile de transmission : 80 w90 (boîtier de transmission)
- Hauteur de cuve intérieure : 700 mm
- Hauteur de brassage : 500 mm
- Attache 3 points arrière
- Déversement possible sur 3 côtés



[OPTION]

Référence	Désignation
05020699003	Cardan pour malaxeur

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001



BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488